

SAILMASTER


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ



ШНУРЫ И КАНАТЫ

для яхт, лодок
и катеров

SAIL-MASTER.RU



ФАЛЫ И ШКОТЫ _____ 3

Шнур яхтенный BASIC 3

Шнур яхтенный CLASSIC 3

ШВАРТОВЫЕ КАНАТЫ И ШНУРЫ _____ 4

Шнур швартовый DOCK CORD 4

Канат швартовый DOCK LINE K3 5

Канат швартовый DOCK LINE K8 6

Канат швартовый DOCK LINE K12 7

ЯКОРНЫЕ КАНАТЫ И ШНУРЫ _____ 8

Канат якорный ANCHOR LINE 8

Шнур якорный ANCHOR CORD 9

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ _____ 10

Линь плоский FLOATING CORD FL 10

Линь круглый FLOATING CORD R 10

Шнур PE CROSS-CORD R12 11

МАТЕРИАЛЫ:

PP – Полипропилен светостабилизированный

PES HT – Полиэстер высокой прочности

UHMW PE – Высокомодульный полиэтилен

ФАЛЫ И ШКОТЫ

Шнур яхтенный BASIC

Самый доступный яхтенный шнур универсального назначения. Изготовлен из высокопрочного светостабилизированного полипропилена – для базовой защиты от УФ-излучения.

Высокая прочность, низкая растяжимость и хорошая износостойкость открывают возможность широкого применения: в виде фалов и шкотов, оттяжек парусов и элементов рангоута, спасательных верёвок и линий, а также швартовых, якорных и вспомогательных тросов для яхт, катеров и ПВХ-лодок.

МАТЕРИАЛ: сердечник и оплётка из PP со светостабилизацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Доступная альтернатива более дорогим шнурам из полиэстера
- Двойное плетение
- Высокая прочность и износостойчивость
- Малая растяжимость

- Высокая мягкость и гибкость
- Фактурная оплётка не проскальзывает в руках
- Стойкость к морской воде и базовая защита от УФ
- Положительная плавучесть и нулевая гигроскопичность

ЦВЕТ:



красно-чёрный либо цвет по ТЗ заказчика

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
Шнур плетёный яхтенный Basic 30 м в мотке						
6	30	моток	PP	24	600	960
8	30	моток	PP	32	800	1500
10	30	моток	PP	48	1100	2100
12	30	моток	PP	48	1600	3000
Шнур плетёный яхтенный Basic в бухте						
6	100	бухта	PP	24	600	3000
8	50	бухта	PP	32	800	2500
10	50	бухта	PP	48	1100	3500
12	50	бухта	PP	48	1600	5000
14	50	бухта	PP	48	2000	6500



Шнур яхтенный CLASSIC

Профессиональные яхтенные шнуры классической серии SailMaster, применяемые в качестве бегучего такелажа – фалов и шкотов – для постановки и управления парусами и рангоутом.

Высокопрочный полиэстер PES HT, из которого изготовлен шнур Classic, обладает отрицательной плавучестью и обеспечивает превосходную устойчивость к истиранию, отличную защиту от УФ-излучения, морской воды и длительный срок службы.

МАТЕРИАЛ: сердечник и оплётка из PES HT

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двойное плетение
- Высокая прочность, износостойчивость и долговечность
- Малая растяжимость
- Высокая мягкость и гибкость
- Фактурная оплётка

не проскальзывает в руках

- Стойкость к морской воде и превосходная защита от УФ
- Отрицательная плавучесть и низкая гигроскопичность

ЦВЕТ:



белый с 3 синими прядями



белый с 3 красными прядями



Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
Шнур плетёный яхтенный Classic 30 м в мотке						
6	30	моток	PES HT	16	850	1500
8	30	моток	PES HT	24	1500	2400
10	30	моток	PES HT	24	2100	3900
12	30	моток	PES HT	24	3000	5400
Шнур плетёный яхтенный Classic на катушке						
6	200	катушка	PES HT	16	850	10000
8	200	катушка	PES HT	24	1500	16000
10	200	катушка	PES HT	24	2100	26000
12	150	катушка	PES HT	24	3000	27000

ШВАРТОВЫЕ КАНАТЫ И ШНУРЫ

Шнур швартовый DOCK CORD

Особо мягкий и гибкий **16-прядный** шнур, предназначенный для швартовки маломерных судов, яхт, катеров и лодок ПВХ. Dock Cord является альтернативой трёхпрядному канату и обладает способностью эффективно амортизировать рывки и удары при швартовке на муринг или к причальным устройствам. Стойкий к УФ и морской соли. Имеет максимально ровную форму плетения с круглым сечением, износостойкий, хорошо сбалансирован, не перекручивается.

МАТЕРИАЛ: сердечник и оплётка из PES HT

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Двойное плетение
- Особо мягкий и гибкий
- Высокая устойчивость к перекручиванию
- Хорошо сплеснивается и легко вяжется в огоны
- Не проскальзывает в руках

- Повышенная прочность и износостойчивость
- Хорошая способность к амортизации
- Стойкость к морской воде и превосходная защита от УФ
- Отрицательная плавучесть и низкая гигроскопичность

ЦВЕТ:

 тёмно-синий Navy Blue

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
Шнур плетёный швартовый Dock Cord 6 м						
10	6	моток	PES HT	16	2000	1000
12	6	моток	PES HT	16	2800	1300
14	6	моток	PES HT	16	3600	1700
16	6	пакет	PES HT	16	4200	2200
Шнур плетёный швартовый Dock Cord 9 м						
10	9	моток	PES HT	16	2000	1400
12	9	моток	PES HT	16	2800	1900
14	9	моток	PES HT	16	3600	2400
16	9	пакет	PES HT	16	4200	3200
Шнур плетёный швартовый Dock Cord на катушке						
10	200	катушка	PES HT	16	2000	28000
12	150	катушка	PES HT	16	2800	30000
14	100	катушка	PES HT	16	3600	26000
16	80	катушка	PES HT	16	4200	28000
Шнур плетёный швартовый Dock Cord 6 м с огонем						
10	6	пакет	PES HT	16	2000	2000
12	6	пакет	PES HT	16	2800	2300
14	6	пакет	PES HT	16	3600	2700
16	6	пакет	PES HT	16	4200	3200

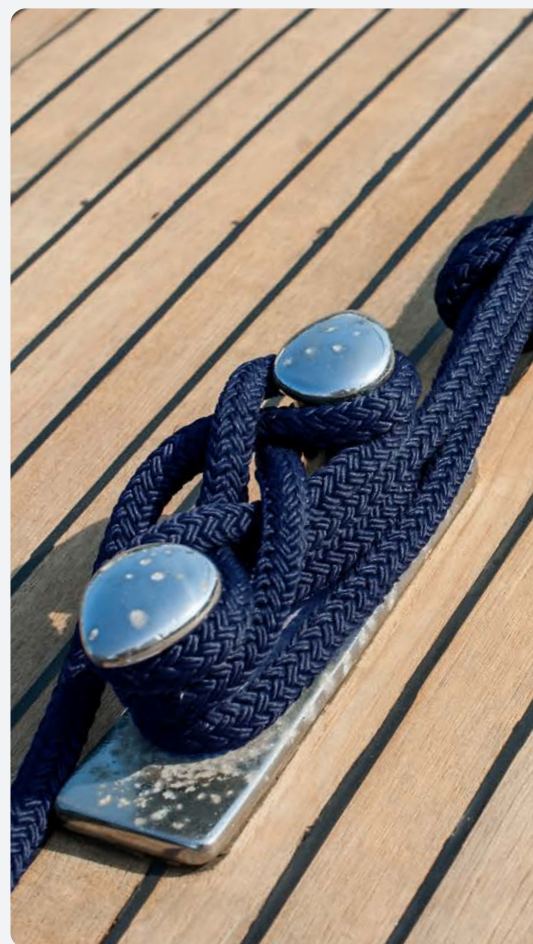



Канат швартовый DOCK LINE K3

По сравнению с плетёным швартовым шнуром канат тросовой свивки отличается большей прочностью на разрыв. Мягкий и удобный в работе швартовый **3-рядный** канат, сбалансирован и не перекручивается, обеспечивает хорошую амортизацию динамических нагрузок. Dock Line K3 изготовлен из высокопрочного полиэстера PES HT по двухэтапному процессу скрутки **Double Twist**, что гарантирует производство максимально ровного и гладкого каната по всей длине. Обладает увеличенным сроком службы благодаря высокой износостойкости и защите от УФ.

МАТЕРИАЛ: PES HT
(Polyester High Tenacity)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 3-рядная конструкция тросовой свивки
- Инновационная технология скрутки Double Twist
- Максимальная прочность и высокая износостойчивость
- Не перекручивается
- Высокая мягкость и гибкость


- Хорошая способность к амортизации
- Не проскальзывает в руках
- Стойкость к морской воде и превосходная защита от УФ
- Отрицательная плавучесть и низкая гигроскопичность

ЦВЕТ:



тёмно-синий Navy Blue

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
Канат кручёный швартовый Dock Line K3 6 м						
10	6	моток	PES HT	3	2000	900
12	6	моток	PES HT	3	2850	1200
14	6	моток	PES HT	3	3800	1600
16	6	пакет	PES HT	3	4800	2000
Канат кручёный швартовый Dock Line K3 9 м						
10	9	моток	PES HT	3	2000	1300
12	9	моток	PES HT	3	2850	1700
14	9	моток	PES HT	3	3800	2400
16	9	пакет	PES HT	3	4800	2800
Канат кручёный швартовый Dock Line K3 6 м с огоном						
10	6	пакет	PES HT	3	2000	1900
12	6	пакет	PES HT	3	2850	2200
14	6	пакет	PES HT	3	3800	2600
16	6	пакет	PES HT	3	4800	3000

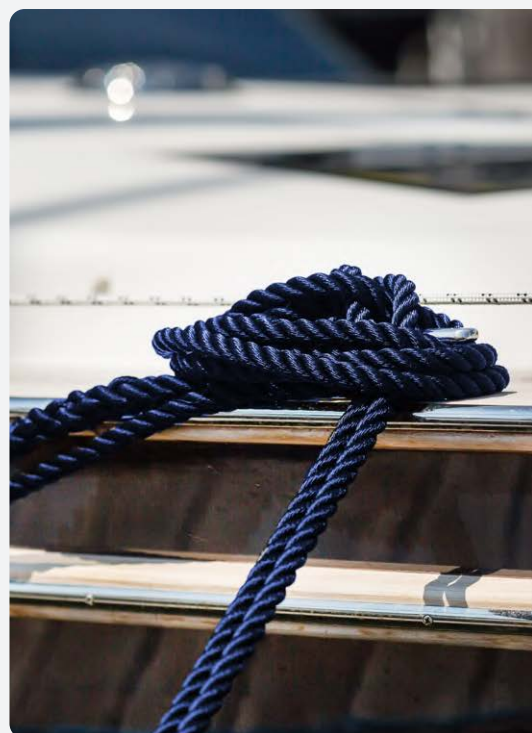

Канат швартовый DOCK LINE K8

Профессиональный плетёный канат для швартовки парусных яхт и маломерных судов. Dock Line K8 (**8-прядный**) легко сплеснивается, отличается повышенной износостойкостью и хорошей прочностью, не перекручивается, отлично амортизирует динамические нагрузки. Стойкий к УФ и морской соли.

Мягкий и гибкий, не скользящий в руках канат удобен при швартовке на мураинг, а также к любым видам причальных устройств: кнехты, утки, кольца.

МАТЕРИАЛ: PES HT
(Polyester High Tenacity)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 8-прядная конструкция, хорошо сплеснивается
- Высокая устойчивость к перекручиванию (сбалансированная крутка прядей)
- Высокая прочность и повышенная износоустойчивость
- Отличная способность к амортизации
- Высокая мягкость и гибкость
- Не проскальзывает в руках
- Стойкость к морской воде и превосходная защита от УФ
- Отрицательная плавучесть и низкая гигроскопичность

ЦВЕТ:



чёрный

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
Канат плетёный швартовый Dock Line K8 6 м						
16	6	пакет	PES HT	8	3500	1700
18	6	пакет	PES HT	8	4000	2000
20	6	пакет	PES HT	8	4500	2400
22	6	пакет	PES HT	8	5000	2800
24	6	пакет	PES HT	8	5700	3200
26	6	пакет	PES HT	8	6500	3800
Канат плетёный швартовый Dock Line K8 25 м в бухте						
16	25	бухта	PES HT	8	3500	6000
18	25	бухта	PES HT	8	4000	7400
20	25	бухта	PES HT	8	4500	8800
22	25	бухта	PES HT	8	5000	10400
24	25	бухта	PES HT	8	5700	12000
26	25	бухта	PES HT	8	6500	14000





Канат швартовый DOCK LINE K12

Профессиональный плетёный канат повышенной прочности обладает более ровной формой, что обеспечивает низкий коэффициент трения и меньший нагрев при эксплуатации. Dock Line K12 (**12-прядный**) характеризуется максимальной износостойкостью, отсутствием перекручивания, отличной амортизацией высоких динамических нагрузок и хорошими показателями на разрыв. Стойкий к УФ и морской соли. Мягкий и гибкий, не скользит в руках, хорошо сплеснивается. Обеспечивает надёжную швартовку на муринг, а также к любым видам причальных устройств: кнехты, утки, кольца.

МАТЕРИАЛ: PES HT
(Polyester High Tenacity)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 12-прядная конструкция более ровной формы, хорошо сплеснивается
- Максимальная устойчивость к перекручиванию (сбалансированная крутка прядей)
- Отличная способность к амортизации
- Повышенная прочность и максимальная износостойкость
- Мягкий и гибкий
- Не проскальзывает в руках
- Стойкость к морской воде и превосходная защита от УФ
- Отрицательная плавучесть и низкая гигроскопичность

ЦВЕТ:



тёмно-синий Navy Blue

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
Канат плетёный швартовый Dock Line K12 6 м						
16	6	пакет	PES HT	12	3700	1900
18	6	пакет	PES HT	12	4200	2400
20	6	пакет	PES HT	12	4800	2800
22	6	пакет	PES HT	12	5250	3200
24	6	пакет	PES HT	12	6000	3600
26	6	пакет	PES HT	12	6800	4400
Канат плетёный швартовый Dock Line K12 25 м в бухте						
16	25	бухта	PES HT	12	3700	6800
18	25	бухта	PES HT	12	4200	8400
20	25	бухта	PES HT	12	4800	10000
22	25	бухта	PES HT	12	5250	12000
24	25	бухта	PES HT	12	6000	14000
26	25	бухта	PES HT	12	6800	16000



ЯКОРНЫЕ КАНАТЫ И ШНУРЫ

Канат якорный ANCHOR LINE

Высокопрочный якорный трёхрядный канат, созданный специально для оснащения яхт, маломерных судов, катеров и лодок ПВХ. Производится из полиэстера PES HT, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к УФ и морской воде. Благодаря технологии тросовой свивки **Double Twist** канат приобретает максимально ровную и гладкую поверхность по всей длине. Anchor Line обладает высокой износостойкостью, прочностью на разрыв, хорошей гибкостью и амортизацией рывков. Легко тонет, не впитывает воду и не усаживается.

МАТЕРИАЛ: PES HT
(Polyester High Tenacity)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Трёхрядная конструкция тросовой свивки
- Инновационная технология скрутки Double Twist
- Высокая износостойкость и прочность
- Легкотонущий

- Стойкость к морской воде и превосходная защита от УФ
- Низкая гигроскопичность
- Способность к амортизации
- Малая растяжимость
- Хорошая гибкость

ЦВЕТ:



тёмно-синий Navy Blue

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
-------------	----------	----------	----------	---------------	-----------	-----------

Канат кручёный якорный Anchor Line 30 м в мотке

6	30	моток	PES HT	3	750	1400
8	30	моток	PES HT	3	1300	2000
10	30	моток	PES HT	3	2000	3200
12	30	моток	PES HT	3	2850	4400
14	30	моток	PES HT	3	3800	6000

Канат кручёный якорный Anchor Line 100 м в бухте

6	100	бухта	PES HT	3	750	4400
8	100	бухта	PES HT	3	1300	6200
10	100	бухта	PES HT	3	2000	10200
12	100	бухта	PES HT	3	2850	14000
14	100	бухта	PES HT	3	3800	20000
16	100	бухта	PES HT	3	4800	25000





Шнур якорный ANCHOR CORD

Плетёный якорный шнур является более доступным вариантом оснащения маломерных судов, лодок и катеров. Благодаря плотному перекрёстному плетению оплётки имеет ровную поверхность, что позволяет избежать повреждения материала лодок ПВХ при отдаче и выборке якоря.

Шнур не проскальзывает в руке и способен амортизировать рывки. Защищён от агрессивной среды и УФ. Якорный шнур не тонет в воде, что уменьшает риск потери шнура и якоря при незакреплённом сбросе.

МАТЕРИАЛ: сердечник и оплётка из PP со светостабилизацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Доступная альтернатива более дорогим шнурам из полиэстера
- Двойное плетение
- Износоустойчивый
- Низкая растяжимость
- Хорошая гибкость


- Фактурная оплётка не проскальзывает в руках
- Способность к амортизации
- Стойкость к морской воде и базовая защита от УФ
- Положительная плавучесть и нулевая гигроскопичность

ЦВЕТ:



чёрный с синей пряждю

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Тест, кгс	Цена, руб
Шнур плетёный якорный Anchor Cord в мотке						
5	30	моток	PP	24	450	700
6	30	моток	PP	24	550	900
8	30	моток	PP	24	850	1400
10	30	моток	PP	32	1300	2200
6	45	моток	PP	24	550	1200
8	45	моток	PP	24	850	2000
10	45	моток	PP	32	1300	3200

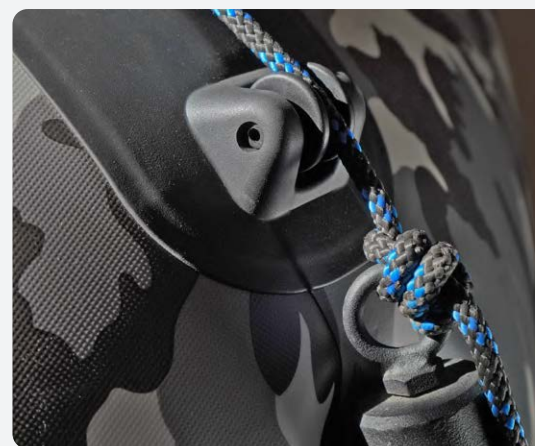

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ

Линь плоский FLOATING CORD FL

Плавающий линь универсального назначения для оснащения маломерных судов, лодок ПВХ и спасательных средств. Мягкий и гибкий за счёт отсутствия сердечника. Плоская форма минимизирует риск истирания материала лодок ПВХ при скольжении по баллону. Заметная окраска обеспечивает хорошую видимость шнура как в воде, так и на суше. Не впитывает воду, устойчив к морской соли, механическим повреждениям и воздействию УФ. Шнуры Floating Cord FL имеют нескользящую поверхность для надёжного хвата.

МАТЕРИАЛ: PP со светостабилизацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Плоская форма
- Положительная плавучесть и нулевая гигроскопичность
- Яркая окраска
- Высокая мягкость и гибкость

- Фактурная оплётка не проскальзывает в руках
- Стойкость к морской воде и базовая защита от УФ

ЦВЕТ:



жёлто-чёрный

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во пряжей	Тест, кгс	Цена, руб
Линь плавающий плоский Floating Cord FL 25 м в мотке						
10	25	моток	PP	24	500	1000
14	25	моток	PP	32	900	1400



Линь круглый FLOATING CORD R

Плавающий линь круглого сечения, предназначенный для широкого применения при оснащении маломерных судов, лодок ПВХ и спасательных средств. Круглый линь с сердечником отличается более высокой прочностью и не скручивается. Яркая окраска обеспечивает отличную видимость шнура как в воде, так и на суше. Не впитывает воду, устойчив к морской соли, механическим повреждениям и воздействию УФ. Шнуры Floating Cord R имеют нескользящую поверхность для более надёжного хвата.

МАТЕРИАЛ: сердечник и оплётка из PP со светостабилизацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая прочность и износостойкость
- Положительная плавучесть и нулевая гигроскопичность
- Яркая окраска

- Низкая растяжимость
- Устойчивость к перекручиванию
- Фактурная оплётка не проскальзывает в руках
- Стойкость к морской воде и базовая защита от УФ

ЦВЕТ:



жёлтый

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во пряжей	Тест, кгс	Цена, руб
Линь плавающий круглый Floating Cord R 25 м в мотке						
6	25	моток	PP	24	550	800
8	25	моток	PP	24	850	1200
10	25	моток	PP	32	1100	1900



Шнур PE CROSS-CORD R12

Высокопрочный трос из высокомолекулярного полиэтилена UHMW PE является альтернативой стальным тросам и не уступает им в прочности, гарантируя повышенную безопасность при эксплуатации. Не подвержен коррозии. Лёгкий, мягкий, гибкий и нерастяжимый.

Cross-Cord может использоваться при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов, а также как стоячий такелаж швертботов, в качестве брасов или мягких скоб.

МАТЕРИАЛ: сверхвысокомолекулярный полиэтилен UHMW PE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная прочность и износостойчивость
- Отсутствие эффекта памяти
- Лёгкость, мягкость и гибкость
- Минимальная растяжимость
- Легко укладывается

на барабан лебёдки

- Не травмоопасен при работе
- Не впитывает воду, не гниёт и не ржавеет

ЦВЕТ:



серый



оранжевый

Диаметр, мм	Длина, м	Упаковка	Материал	Кол-во прядей	Разрыв. нагр., кгс	Рабоч. нагр., кгс	Цена, руб
Шнур плетёный PE Cross-Cord R12 в мотке							
3	20	моток	UHMW PE	12	800	650	2400
4	20	моток	UHMW PE	12	1800	1450	3400
5	15	моток	UHMW PE	12	2800	2250	3200
6	15	моток	UHMW PE	12	3600	2900	3800
8	15	моток	UHMW PE	12	6300	5000	6400
Шнур плетёный PE Cross-Cord R12 на катушке							
3	100	катушка	UHMW PE	12	800	650	8000
4	100	катушка	UHMW PE	12	1800	1450	12000
5	100	катушка	UHMW PE	12	2800	2250	16000
6	100	катушка	UHMW PE	12	3600	2900	20000
7	100	катушка	UHMW PE	12	5100	4100	28000
8	100	катушка	UHMW PE	12	6300	5000	36000
10	100	катушка	UHMW PE	12	9400	7500	60000

SAILMASTER В СОЦ. СЕТЯХ

vk.com/sailmaster



t.me/sail_master



КОНТАКТЫ

Для юридических лиц и ИП:
менеджер по оптовым
продажам

Кирилл Дмитриев

+7 (812) 664-08-08

+7 (911) 005-26-02